



DTS 505

Samourezni vijak sa šesterokutnom glavom i EPDM podloškom
za spajanje panela na drvenu konstrukciju

ZN

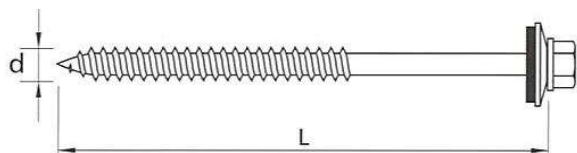

L	D	Ø6,5	G _{p max}	EPDM Ø
90		○	60	16
100		○	70	16
110		○	80	16
120		○	90	16
130		○	100	19
150		○	120	19
160		○	130	19
175		○	145	19
200		○	170	19
220		○	190	19
230		○	200	19
240		○	210	19
250		○	220	19
260		○	230	19
275		○	245	19
300		○	270	19



G_{p max} = atestirana maksimalno dozvoljena ukupna debljina panela koja se može spojiti sa pojedinom dužinom vijka sa uključenom kalotom

Primjeri:

- * Krovni panel debljine 30 mm (ukupno 70mm sa gornjim valom) spaja se sa vijkom 6.5 x 100 mm.
- * Krovni panel debljine 100 mm (ukupno 140mm sa gornjim valom) spaja se sa vijkom 6.5 x 175 mm.
- * Zidni panel debljine ukupno 50 mm spaja se sa vijkom 6.5 x 90 mm.
- * Zidni panel debljine ukupno 80 mm spaja se sa vijkom 6.5 x 120 mm.

Montaža:

* predbušenje u drvu nije potrebno !!!

* maksimalni broj okretaja kod montaže rpm=800 °/min.