


HRN M.B1.465
DIN 7982
ISO 7050
UNI 6955

Vijak za lim sa upuštenom PH križnom glavom
Senk Blechsrauben
Phillips cross recessed flat head tapping screws
Viti autofilettanti a testa svasata piana

ZN
A2
A4

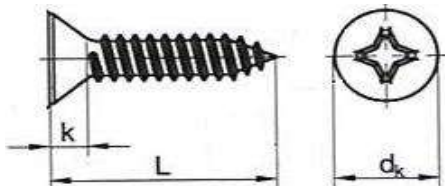

	Ø2,9	Ø3,5	Ø3,9	Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5	Ø6,3
d_k	5.5	6.8	7.5	8.2	9.5	10.8	12.4
k_{max.}	1.7	2.1	2.3	2.6	2.8	3	3.15
PH	1	2	2	2	2	3	3

D L	Ø2,9	Ø3,5	Ø3,9	Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5	Ø6,3
6.5	o	o	o				
9.5	o	o	o	o	o		
13	o	o	o	o	o	o	
16	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o
38		o	o	o	o	o	o
45				o	o	o	o
50				o	o	o	o
60				o	o	o	o
70				o	o	o	o
80					o	o	o