


HRN M.B1.126
DIN 7991
ISO 10642
UNI 5933

Imbus vijak sa upuštenom glavom
Senkschrauben
Socket flat head screws
Viti a testa svasata piana

FE
ZN
A2

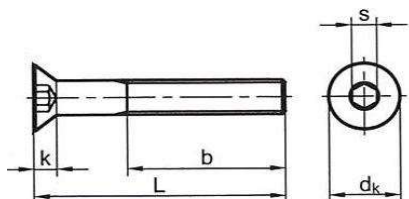

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
d_k	6.72	8.96	10.2	13.44	17.92	22.4	26.8	30.88	33.6	40.32	39
$k_{max.}$	1.86	2.48	3.1	3.72	4.96	6.2	7.44	8.4	8.8	10.16	14
s	2	2.5	3	4	5	6	8	10	10	12	14
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	60

$L \backslash D$	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
6	o	o	o								
8	o	o	o	o							
10	o	o	o	o	o						
12	o	o	o	o	o	o					
16	o	o	o	o	o	o	o				
18	o	o	o	o	o	o	o				
20	o	o	o	o	o	o	o	o			
25	o	o	o	o	o	o	o		o		
30	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
35				o	o	o	o	o	o	o	
40				o	o	o	o	o	o	o	o
45				o	o	o	o	o	o	o	o
50				o	o	o	o	o	o	o	o
55					o	o	o	o	o	o	o
60					o	o	o	o	o	o	o
70					o	o	o	o	o	o	o
80					o	o	o	o	o	o	o
90						o	o	o	o	o	o
100						o	o	o	o	o	o