


HRN M.B1.270
DIN 913 / 45H
ISO 4026
UNI 5923

Uvrtni imbus vijak sa ravnim završetkom

FE
ZN

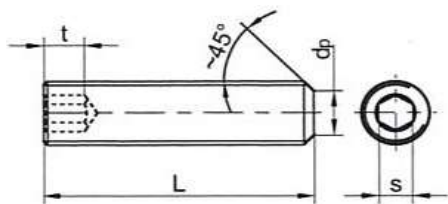

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
d_o	2	2.5	3.5	4	5.5	7	8.5	10	12	15	18
t	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	5.6	6.4	8	10
s	1.5	2	2.5	3	4	5	6	6	8	10	12

L \ D	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
3	o										
4	o	o	o								
5	o	o	o	o							
6	o	o	o	o	o						
8	o	o	o	o	o	o					
10	o	o	o	o	o	o	o				
12	o	o	o	o	o	o	o				
14	o	o	o	o	o	o	o		o		
16	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
18	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
20	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
25		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
30		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
35		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
40		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
45			o	o	o	o	o	o	o	o	o
50				o	o	o	o	o	o	o	o
60				o	o	o	o		o	o	o
70					o	o	o		o	o	o
80					o	o	o		o	o	o
90						o	o		o	o	o
100						o	o		o		o