

HRN M.B1.051
DIN 931
ISO 4014
UNI 5737


Vijak sa šesterobridnom glavom i navojem do pola

Sechskantschraube Mit Schaft Regel Gewinde

High Tensile Metric Hexagonal Bolts Course Threaded

Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato a passo grosso

FE
ZN
VZN
A2
A4

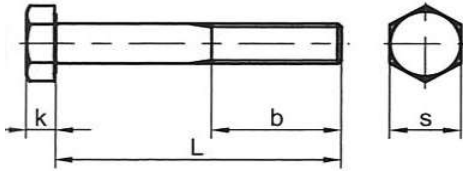

	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
s	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
k	2.8	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	11.5	12.5	14	15
b	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54

D L	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
30	o	o	o	o								
35	o	o	o	o								
40	o	o	o	o	o	o						
45		o	o	o	o	o						
50		o	o	o	o	o	o	o				
55			o	o	o	o	o	o				
60			o	o	o	o	o	o	o	o		
65			o	o	o	o	o	o	o	o		
70			o	o	o	o	o	o	o	o	o	
75			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
80			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
85			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
95			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
100			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
110				o	o	o	o	o	o	o	o	o
120				o	o	o	o	o	o	o	o	o
130					o	o	o	o	o	o	o	o
140					o	o	o	o	o	o	o	o
150					o	o	o	o	o	o	o	o
160					o	o	o	o	o	o	o	o
170						o	o	o	o	o	o	o
180						o	o	o	o	o	o	o
190						o	o	o	o	o	o	o
200						o	o	o	o	o	o	o