

DTS 503


Samobušeci vijak sa šesterokutnom glavom i inox EPDM podloškom

- Za spajanje panela na čeličnu konstrukciju


- Debljina bušenja čelika maksimalno do 12mm (20)

PROTECT 1000™


BI - METAL

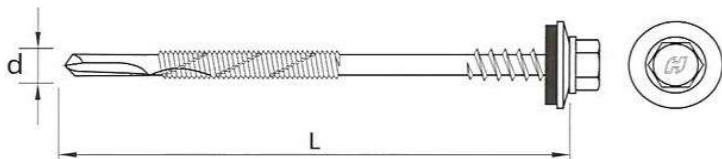

PROTECT 1000™




L \ D	5,5/6,3	$G_{p \min}$	$G_{p \max}$	EPDM Ø
85	○	35	50	16 / A2
105	○	40	70	16 / A2
115	○	50	80	16 / A2
130	○	40	95	19 / A2
150	○	70	115	19 / A2
165	○	85	130	19 / A2
175	○	95	140	19 / A2
185	○	105	150	19 / A2
200	○	115	165	19 / A2
215	○	130	180	19 / A2
235	○	150	200	19 / A2
255	○	170	220	19 / A2
285	○	200	250	19 / A2
340	○	220	305	19 / A2



L \ D	5,5/6,3	$G_{p \min/\max}$
135	○	35 / 95
155	○	50 / 115
185	○	80 / 145
235	○	135 / 195



L \ D	5,5/6,3	$G_{p \min/\max}$
140	○	35 / 95
160	○	45 / 115
190	○	75 / 145
245	○	125 / 200
260	○	150 / 215
325	○	180 / 280

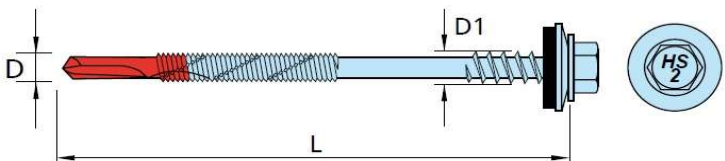

BI - METAL - AISI 304



DIMENZIJE NA UPIT !

$G_{p \max}$ = atestirana maksimalno dozvoljena ukupna debljina panela koja se može spojiti sa pojedinom dužinom vijka sa uključenom kalotom

Primjeri:

* Krovni panel debljine 100 mm (ukupno 140mm sa gornjim valom) spaja se sa vijkom 5.5/6.3 x 175 mm.

* Zidni panel debljine ukupno 80 mm spaja se sa vijkom 5.5/6.3 x 115 mm.

Montaža:

* maksimalni broj okretaja kod montaže rpm=1.500 °/min.

e-železara
web shop