


HRN M.B1.466
DIN 7981
ISO 7049
UNI 6954

Vijak za lim sa cilindričnom PH križnom glavom
Linsen Blechschrauben
Philips cross recessed pan head tapping screws
Viti autofilettanti a testa bombata

ZN
A2
A4

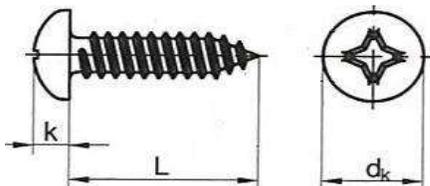

	Ø2,9	Ø3,5	Ø3,9	Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5	Ø6,3
d_k	5.6	6.9	7.5	8.2	9.5	10.8	12.5
k_{max.}	2.4	2.6	2.8	3.1	3.7	4	4.6
PH	1	2	2	2	2	3	3

D L	Ø2,9	Ø3,5	Ø3,9	Ø4,2	Ø4,8	Ø5,5	Ø6,3
6.5	o	o	o				
9.5	o	o	o	o	o		
13	o	o	o	o	o	o	o
16	o	o	o	o	o	o	o
19	o	o	o	o	o	o	o
22	o	o	o	o	o	o	o
25	o	o	o	o	o	o	o
32	o	o	o	o	o	o	o
38		o	o	o	o	o	o
45		o	o	o	o	o	o
50				o	o	o	o
60				o	o	o	o
70				o	o	o	o
80					o	o	o
90							o